

Spyke Anbauelement L1200 3x18W LED CRI >85, 3000 K, 3750 lm


Art. Nr.: **RIBAG4065123308DIG**
Artikel: **Spyke Anbauelement L1200 3x18W**
LED CRI >85, 3000 K, 3750 lm
Preis: **1,397.00** CHF



Alu grau métallisé RAL 9006, mit Dali-Dimmbar

Zur Direktmontage an Decke oder Wand, mit patentierter Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress/Alu-Druckguss, mit passiver Kühlung Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° (separat bestellen) Farbe: Alu mattenoxiert, grau métallisé RAL 9006 Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage Lampen: LED CRI 95, 3000 K; CRI 85, 2700 K und 4000 K, integriert Nutzlebensdauer: 50'000 h bei 70% Lichtstrom Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz Leuchtenschutzklasse: I Leuchtenschutzgrad: IP20

Additional Images / Zusatz Bilder

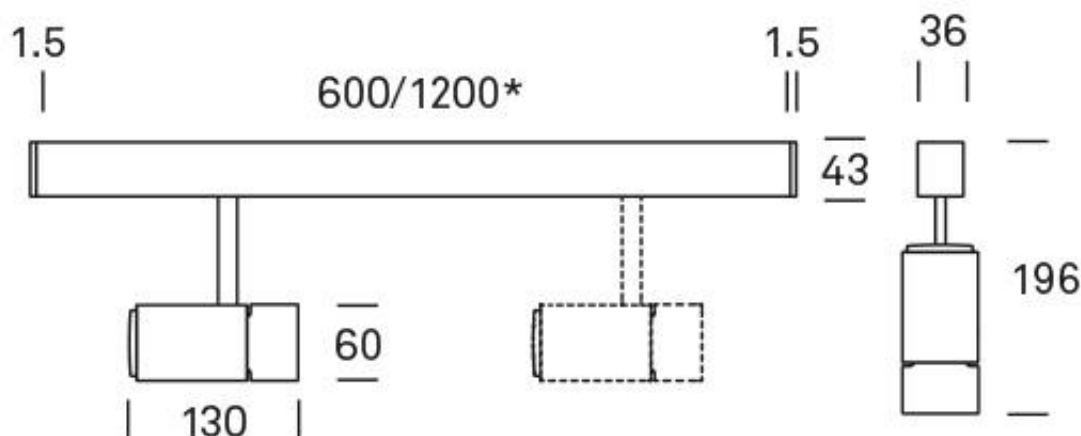


* Länge ohne Endkappen


Abstände Einbau- und Anbau-Profilstrahler

Distances recessed- and surface-mounted profile spotlights

Distances de spot sur rail conducteur et spot en applique




150 | 450 mm



150 | 300 | 150 mm



300 | 600 | 300 mm



200 | 400 | 400 | 200 mm



150 | 300 | 300 | 300 | 150 mm