


SYNO UNIVERSAL, Ø235, opal, 120°, weiss,

Art. Nr.: **DL235-B-8P3-2**

Artikel: **SYNO UNIVERSAL, Ø235, opal, 120°, weiss,**

Preis: **121.70** CHF

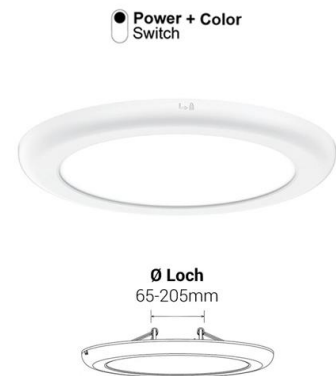



230V/10-16W, 3000/4000/5700°K, 950-1800lm,

CRI80, IP20, Ein/Aus ED Downlight oder Anbauleuchte mit opalem Diffusor, mit integriertem Betriebsgerät für Ein/Aus Betrieb, verstellbare Lichtfarbe 3000/4000/5700°K und Leistungsstufen 10/13/16W an der Leuchte, Farbwiedergabe CRI 80, Mittlere Lebensdauer 40000 Stunden/L70 bei Ta 25°C, Ausstrahlwinkel 120°, für Umgebungstemperatur Ta: -20°...45°C, Schutzgrad IP20, Schutzklasse II, Normen: CE, Gehäuse aus Aludruckguss & Kunststoff, Gehäusefarbe weiss, opaler Diffusor aus Polycarbonat, Befestigung mit verstellbaren Torsionsfedern Ø Lochauschnitt: 65-205mm oder Anbaubügel, Garantie: 2 Jahre. SYNO UNIVERSAL - eine innovative Lösung für eine effiziente und vielseitige Beleuchtung bei Renovierungsprojekten. Die SYNO UNIVERSAL bietet eine beeindruckende Palette von Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, die Beleuchtung nach Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen und dabei höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: LED Downlight oder Anbauleuchte Die SYNO UNIVERSAL Sanierungsleuchte wurde speziell für unterschiedliche Anwendungsszenarien entwickelt. Sie kann entweder als elegantes LED Downlight in Decken eingebaut oder als Anbauleuchte montiert werden. Ihr opaler Diffusor sorgt dabei für eine gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung, die ein harmonisches Raumgefühl schafft. Individuell einstellbare Lichtfarbe und Leistung: Anpassung an jede Situation Mit der SYNO UNIVERSAL haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Beleuchtung. Sie können die Lichtfarbe nach Ihren Bedürfnissen einstellen, von warmem 3000°K Licht für gemütliche Atmosphäre bis zu neutralen 4000°K oder kühlem 5700°K Licht für Arbeitsumgebungen. Darüber hinaus bietet die Leuchte drei Leistungsstufen von 10W, 13W und 16W, sodass Sie die Helligkeit genau auf Ihre Anforderungen abstimmen können. Hervorragende Farbwiedergabe und lange Lebensdauer: Qualität, auf die Sie zählen können Die SYNO UNIVERSAL überzeugt mit einer Farbwiedergabe von CRI 80, die eine naturgetreue Darstellung der Farben sicherstellt. Mit einer mittleren Lebensdauer von 40.000 Stunden/L70 bei Ta 25°C garantiert diese Sanierungsleuchte eine lang anhaltende und

zuverlässige Beleuchtung für Ihr Projekt. Robuste Bauweise für anspruchsvolle Umgebungen: Qualität trifft Funktionalität Die Sanierungsleuchte SYNO UNIVERSAL ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Das Gehäuse aus Aludruckguss und Kunststoff bietet nicht nur eine hohe Stabilität, sondern verleiht der Leuchte auch ein ästhetisches Erscheinungsbild. Der opale Diffusor aus Polycarbonat gewährleistet eine blendfreie Beleuchtung und schafft eine angenehme Lichtatmosphäre. Einfache Montage und Flexibilität: Praktische Installation für jedes Projekt Die SYNO UNIVERSAL Sanierungsleuchte kann mit dem verstellbaren Montagebügel mit Torsionsfedern in einem Lochausschnitt von 65-205mm befestigt werden oder als Anbaubügel verwendet werden. Die einfache Montage und Flexibilität machen sie zu einer idealen Lösung für Renovierungsprojekte aller Art. Zuverlässigkeit und Garantie: Ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt Wir haben volles Vertrauen in die Qualität und Leistung unserer SYNO UNIVERSAL Sanierungsleuchte. Aus diesem Grund bieten wir eine Garantie von 2 Jahren an, die Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in unser Produkt unterstreicht. Fazit: SYNO UNIVERSAL - Die Wahl für Sanierungsbeleuchtung auf höchstem Niveau Die SYNO UNIVERSAL Sanierungsleuchte vereint modernste Technologie, Flexibilität und hohe Qualität in einem durchdachten Design. Egal, ob Sie ein Downlight für die Decke oder eine Anbauleuchte benötigen, diese Leuchte passt sich Ihren Anforderungen an. Mit ihrer einstellbaren Lichtfarbe, den verschiedenen Leistungsstufen und der robusten Bauweise ist die SYNO UNIVERSAL die ideale Wahl für Renovierungsprojekte, die höchste Ansprüche an Beleuchtung und Design stellen. Investieren Sie in die SYNO UNIVERSAL Sanierungsleuchte und erleben Sie eine Beleuchtungslösung, die Ihren Erwartungen gerecht wird. ØxH= 235x16xmm Ø Lochausschnitt: 65-205mm Einbauhöhe= 50mm

Additional Images / Zusatz Bilder

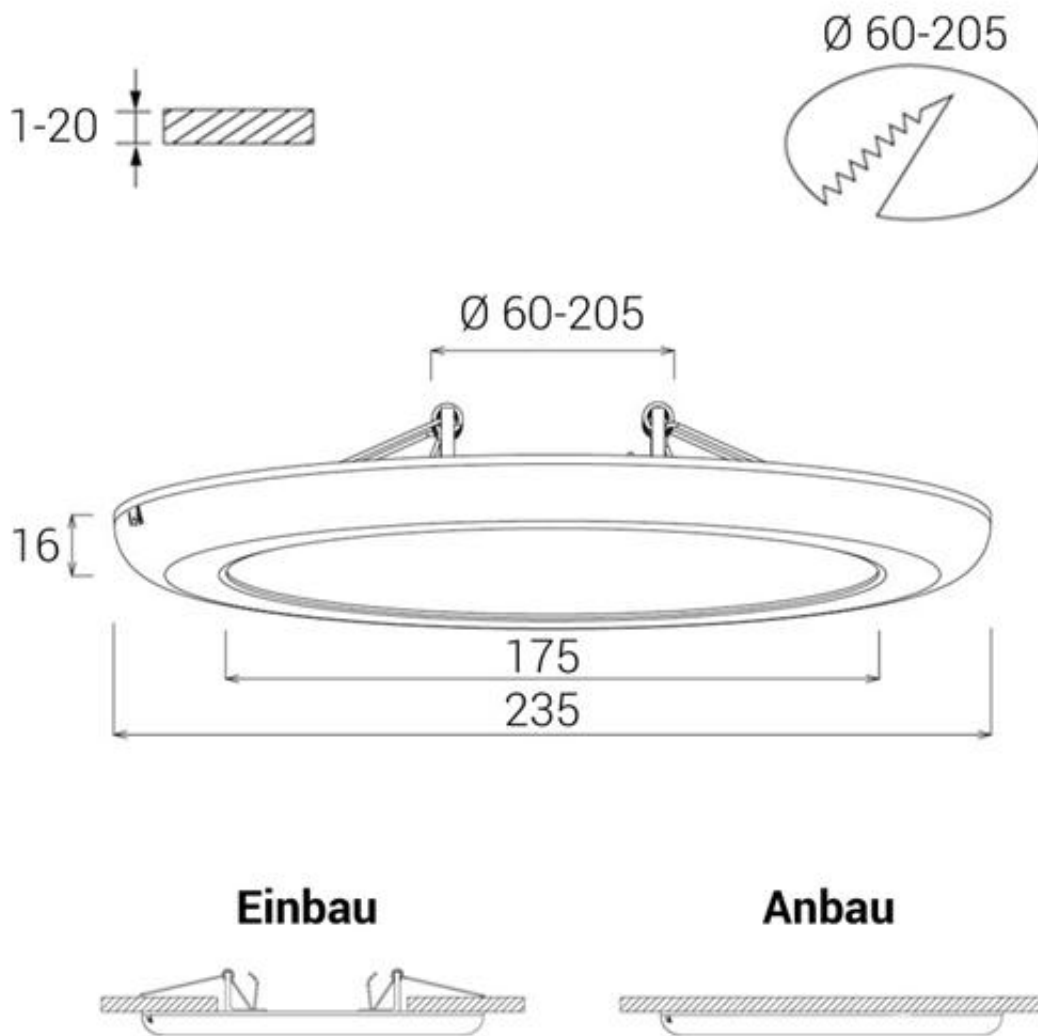

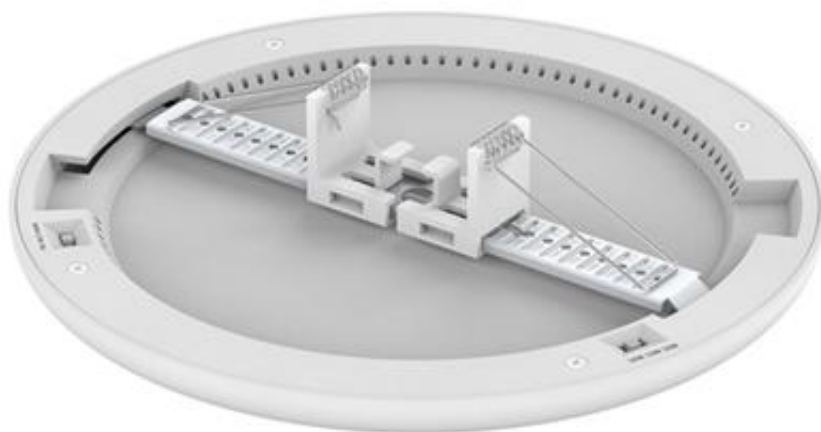

Einstellungen

